




Portable PA Speakers

BOSE®



F1

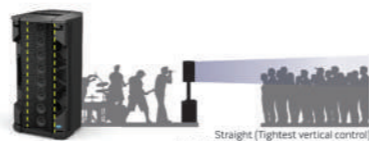

ویژگی‌های کلیدی F1 812

- چیدمان انعطاف‌پذیر در ایورها که چهار نوع مختلف الگوی پخش صدا را فراهم می‌کند.
- هشت درایور ۲/۲۵ اینچ جهت پخش فرکانس‌های باند میانی و بالا (Mid/High Freq) و یک عدد ووفر ۱۲ اینچ جهت پخش فرکانس‌های پایین (Low Freq)
- بهره‌مند از فن‌آوری Waveguide
- پوشش گسترده و پایدار.
- دارای دو مدل اکتیو (Self-Powered) و پسیو

- دو کانال ورودی مجزا با قابلیت میکس صدا (mic & line):

Chanel 1: XLR, TRS/TS

Chanel 2: TRS/TS 1/4", RCA

- System Power: 1000W
- Max SPL: 126 dB SPL (132 dB SPL peak)
- Frequency Response (-3 dB): 52 Hz - 15.5 kHz

F1 Subwoofer

- دارای دو عدد ووفر ۱۰ اینچ جهت پخش فرکانس‌های پایین (Low Freq)

- System Power Handling: 1000W
- Sound Pressure Level: 130 dB SPL
- Frequency Response (-3 dB): 40 Hz - 250 Hz

کاربردها

تالارها و سالن‌های سخنرانی - جشن‌ها - اجراهای زنده (استیج) و هیأت‌های مذهبی

نماینده فروش

تندیس

نور، صوت و تصویر حرفه ای

66740853 - 66740942

Tandis_showroom

S1 Pro.

ویژگی‌های کلیدی

- اسپیکر اکتیو، Two Way
- سه درایور ۲/۲۵ اینچ جهت پخش فرکانس‌های باند میانی و بالا (Mid/High Freq) و یک عدد ووفر ۶ اینچ جهت پخش فرکانس‌های پایین (Low Freq).
- سبک و قابل حمل با ابعاد کوچک (کمتر از ۷ کیلوگرم)
- دارای سه کانال ورودی با قابلیت اکولایز صدا بر روی دو کانال (Treble, Bass)، افکت گذاری Reverb و
- قابلیت اتصال از طریق Bluetooth
- امکان قرارگیری در چهار حالت به منظور کاربری‌های مختلف
- قابلیت Auto EQ: با تشخیص نوع قرارگیری، با کمک سنسورهای داخلی به صورت خودکار بهترین اکولایز ممکن را بر روی فرکانس‌های صدا اعمال می‌نماید.
- امکان استفاده از باتری لیتیومی جهت استفاده در هر مکان (تا سقف ۶ ساعت)
- قابلیت اتصال به ToneMatch

- Inputs: 2 x XLR-1/4" combo (mic/line/instrument), 1 x 1/8" (aux in)
- Outputs: 1 x 1/4" (line out)
- Max SPL: 103 dB SPL (109 dB SPL peak)
- Frequency Response (±3 dB): 70 Hz - 16 kHz

کاربردها

استودیوهای خانگی، جشن‌ها، اجراهای زنده (استیج)



BOSE®

L1 Model II

ویژگی‌های کلیدی

- اسپیکر اکتیو Two Way.
- ۲۴ درایور ۲/۲۵ اینچ به صورت Line Array جهت پخش فرکانس‌های باند میانی و بالا (Mid/High Freq) با چیدمان خاص Articulated.
- قابلیت بهره‌گیری از دو Bass مدل B1 (دارای دو عدد ووفر ۵/۲۵ اینچ) به صورت همزمان و یا یک Bass مدل B2 (دارای دو عدد درایور ۱۰ اینچ)
- قابلیت اتصال به میکسر Tone Match
- افت صدای به مراتب کمتر به ازای دور شدن از منبع صدا، در مقایسه با اسپیکرهای نسل قدیم و در نتیجه پوشش صدای یکنواخت‌تر.
- دارای خروجی TRS جهت اضافه کردن ساب ووفر اکتیو (Self-Powered) مجزا

- System Power: 500W
- Max Sound Pressure Level: 115db SPL (Max 121 db SPL Peak)
- Frequency Response (± 3 db): 40Hz – 12KHz

کاربردها

- تالارها و سالن‌های سخنرانی، جشن‌ها، اجرای زنده (استیج) و هیأت‌های مذهبی
- مناسب جهت پخش موزیک برای ۵۰۰ نفر



L1 1S

ویژگی‌های کلیدی

- اسپیکر اکتیو Two Way.
- ۱۲ درایور ۲/۲۵ اینچ به صورت Line Array جهت پخش فرکانس‌های باند میانی و بالا (Mid/High Freq) با چیدمان خاص Articulated.
- قابلیت بهره‌گیری از دو Bass مدل B1 (دارای دو عدد ووفر ۵/۲۵ اینچ) به صورت همزمان و یا یک Bass مدل B2 (دو عدد درایور ۱۰ اینچ)
- قابلیت اتصال به میکسر Tone Match
- افت صدای به مراتب کمتر به ازای دور شدن از منبع صدا، در مقایسه با اسپیکرهای نسل قدیم و در نتیجه پوشش صدای یکنواخت‌تر.

- System Power: 375W
- Max Sound Pressure Level: 112db SPL (118 db SPL Peak)
- Frequency Response (± 3 db): 40Hz – 12KHz

کاربردها

- تالارها و سالن‌های سخنرانی، جشن‌ها، اجرای زنده (استیج) و هیأت‌های مذهبی
- مناسب جهت پخش موزیک برای ۳۰۰ نفر



L1 compact

ویژگی‌های کلیدی

- اسپیکر اکتیو Two Way.
- شش درایور ۲/۲۵ اینچ جهت پخش فرکانس‌های باند میانی و بالا (Mid/High Freq) و یک عدد ووفر ۸ اینچ جهت پخش فرکانس‌های پایین (Low Freq).
- قابلیت تنظیم ارتفاع محل قرار گیری تونیتورها
- دارای دو کانال ورودی با قابلیت اکولایز صدا بر روی یک کانال (Treble و Bass) و میکس هر دو کانال

- Chanel 1: XLR
- Chanel 2: AUX (TRS/TS 1/8"), TRS/TS 1/4", RCA
- System Power: 130W
- Max SPL: 106 dB SPL (112 dB SPL peak)
- Frequency Response (-3 dB): 65 Hz - 14 kHz

کاربردها

- سخنرانی - جشن‌ها - اجراهای زنده (استیج)
- مناسب جهت پخش موزیک برای ۱۰۰ نفر



BOSE